

iCombi Classic 20 -1/1 E

HORNO COMBINADO A ELÉCTRICO, 20 GN 1/1

ELÉCTRICO

Voltaje	380V/50Hz/3F+N+T
Potencia	37.2 kW
Corriente	56.6 A
Enchufe	Trifásico Industrial 5X63A
Altura	160 cm



SANITARIO (Agua blanda)

Diámetro	3/4"
Dureza	50 -100 ppm
Presión	1- 6 bar
Caudal	12 l/min máx.
Altura	30 cm



DESAGÜE

Diámetro	2" (DN 50)
Tipo	Cobre
Aguas residuales	0.4 l/seg.
Altura	A piso, sifonado



CARACTERÍSTICAS



Construcción cámara:	Acero Inoxidable AISI 304
Dimensiones equipo:	87.7 x 84.7 x 187.2 cm
Dimensiones empaque:	100.8 x 101.3 x 204.3 cm
Capacidad:	20 GN 1/1
Rango de T°	30°C - 300°C
Carga máxima:	4.5 kg por bandeja
Carga máxima total:	90 kg
Peso neto:	246 kg
Peso embalaje:	282 kg

- Vaporizador Combi para la mayoría de los métodos de cocción empleados en las cocinas industriales, con vapor y aire caliente, de forma independiente, sucesivamente o combinados.
- Programación individual de hasta 100 programas de cocción de uno o varios niveles de hasta 12 pasos.
- Ajuste individual de los parámetros de cocción: tiempo, temperatura y humedad.
- ClimaPlus: Clima interior en la cámara de cocción, que mide y regula permanentemente la humedad y asegura una deshumidificación efectiva.
- Fluidización dinámica del aire en la cámara con 5 velocidades programables manualmente.
- Sistema integrado de separación de grasas sin mantenimiento y sin filtro de grasa adicional.
- Función de refrigeración para enfriar rápidamente la cámara mediante el ventilador.
- Medición temperatura a núcleo por sonda térmica y un elemento auxiliar de posicionamiento opcional (accesorio).
- Transferencia sencilla de los programas a través de USB.
- Ducha de mano integrada.
- Iluminación LED en la cámara de cocción.
- 4 programas de limpieza potentes para una limpieza sin vigilancia, también por la noche.
- Care-System: Limpieza y descalcificación automáticas del generador de vapor.
- Se recomienda realizar un mantenimiento periódico, según recomendaciones del fabricante RATIONAL.
- **Requiere uso de ablandador de agua.**




PLANIMETRÍA

Unidad: cm

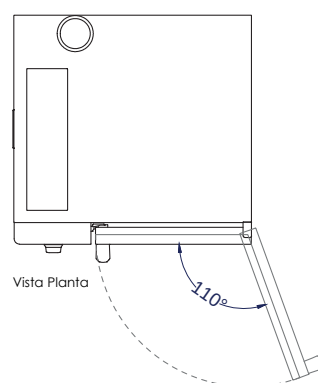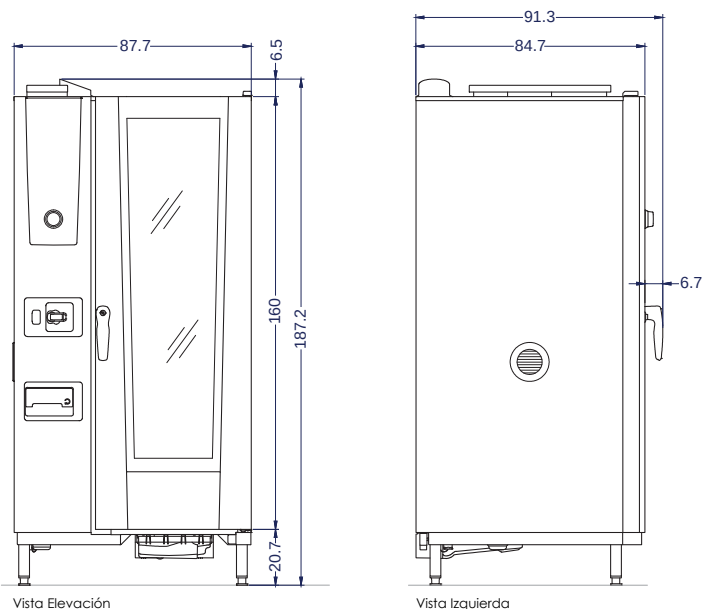


DETALLE INSTALACIÓN

Equipo requiere de **campana de extracción**. Campana debe medir **130cm de profundidad** para una correcta extracción de vahos. Debe estar ubicada a 190cm NPT (nivel piso terminado).

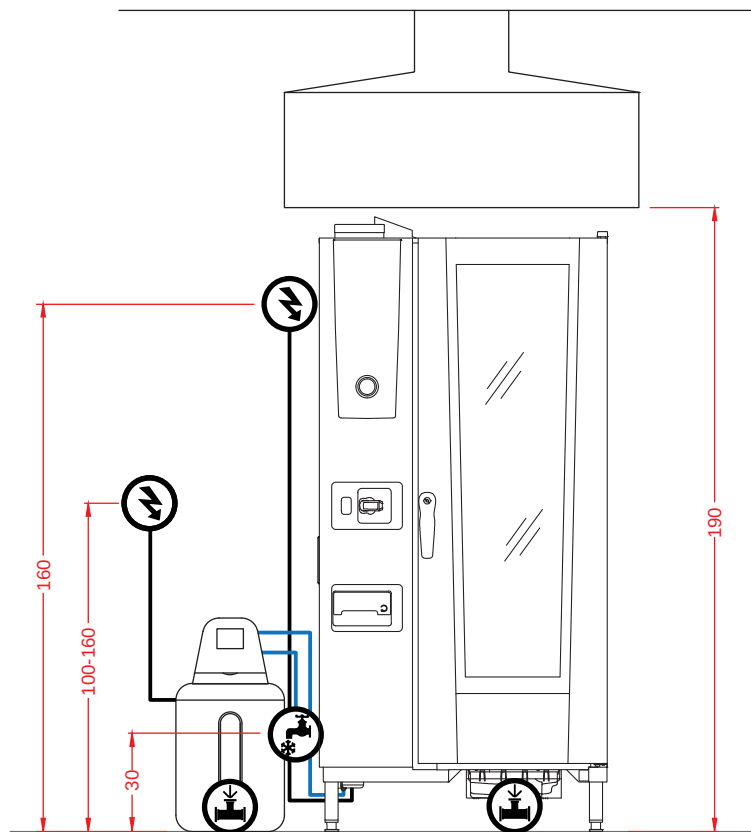

Revisar conexiones de ablandador, en la ficha de este equipo.


Vista Elevación

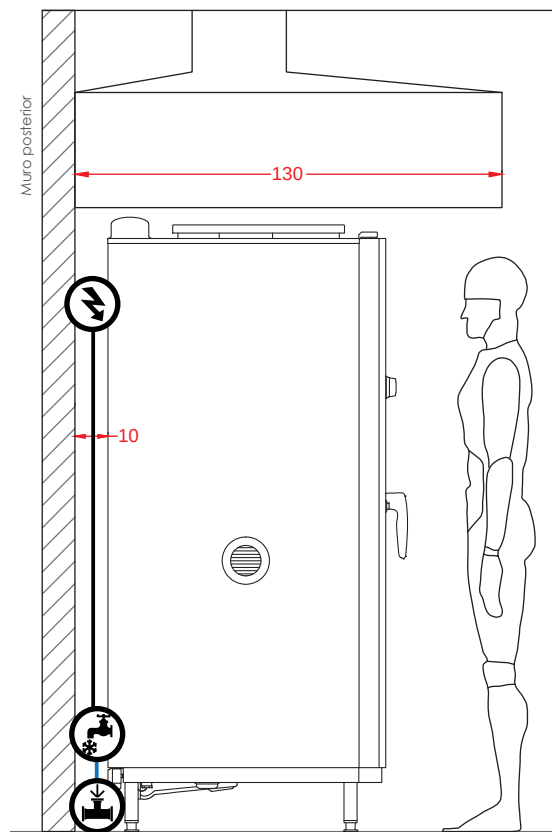

Vista Izquierda

Operario,
estatura 175cm

Equipo requiere suministro de **agua blanda**. De no existir este requerimiento en el lugar, debe ser instalado con **ablandador de agua**, quien abastecerá al equipo, directamente.

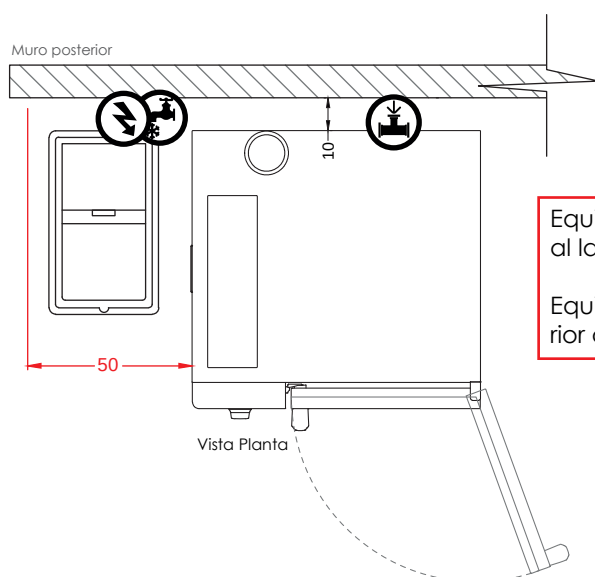

Vista Planta

Equipo debe estar alejado al menos **50cm**, al lado izquierdo (ubicación panel).

Equipo debe estar alejado del muro posterior al menos 10cm.

NOTA:

Se requiere de **KIT CONEXIÓN HORNO RATIONAL** para la instalación del horno.