

CS 25.6-R290

MÁQUINA DE HIELO 25 kg/24 h

ELÉCTRICO

Voltaje	220V/50Hz/1F
Potencia	0.45 kW
Corriente	2.04 A
Enchufe	Monofásico Domiciliario 10 A
Altura	120 cm



SANITARIO (Agua blanda)

Diámetro	3/4"
Presión	1.5 bar
Altura	50 cm



DESAGÜE

Diámetro	22 mm
Altura	A piso, sifonado



CARACTERÍSTICAS

Construcción:	Acero inoxidable
Dimensiones:	36.5 x 49.5 x 61 cm
Dimensiones embalaje:	42 x 56 x 76 cm
Producción 24h:	25 kg (625 cubos)
Producción por ciclo:	18 cubos
Tamaño cubo:	36 g
Capacidad depósito:	6 kg (167 cubos aprox.)
Refrigerante:	R452 A
Enfriamiento:	Por aire/ agua
Peso neto:	32 kg
Peso embalaje:	36 kg

- Equipo undercounter, ideal para restaurantes, varias zonas de bar de los clubes, las ceremonias de tipo buffet y fiestas.
- Cubo macizo de alta densidad, cristalino y puro. Apto para refrigerar prolongadamente cualquier bebida.
- Evaporador horizontal de cobre contiene una cazoleta invertidas: La bomba envía el agua a presión a través de las toberas y se pulveriza en el evaporador. El hielo se forma en el interior de las cazoletas y se elimina por calentamiento durante un corto período de tiempo.
- Depósito con gran capacidad.
- Todos los modelos están tropicalizados: Se puede instalar hasta una temperatura de 43°C y con una temperatura del agua de 32°C.
- Todos los modelos estarán equipados con la nueva interfaz electrónica: Pantalla LED de 6 dígitos con visualización de las diferentes fases de funcionamiento de la máquina, botón de ON-OFF multicromático y sistema de autodiagnóstico.
- Nuevo gas refrigerante R290 (excepto modelo CS 280 que momentáneamente permanece con gas R452)
- Para los modelos con refrigeración por aire, se suministrará el filtro de polvo como estándar fácilmente extraíble y lavable.
- **Se recomienda alimentación de agua blanda.**






Cubo de hielo, 36 g

ARSTARCO

PLANIMETRÍA

Unidad: cm

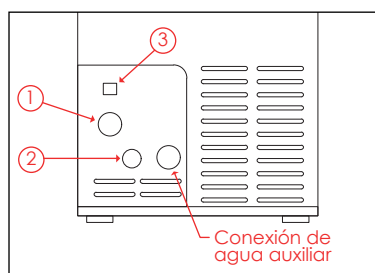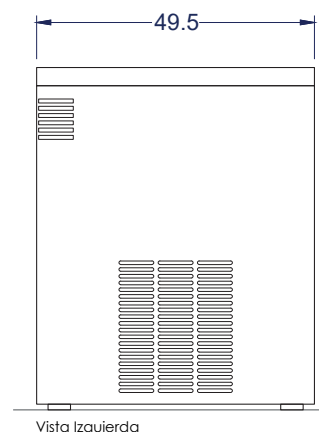
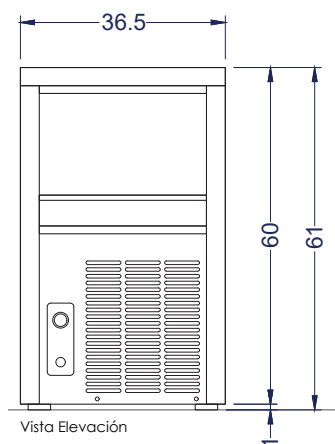


Vista Posterior

- ① Entrada de agua
- ② Desagüe
- ③ Conexión eléctrica

DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

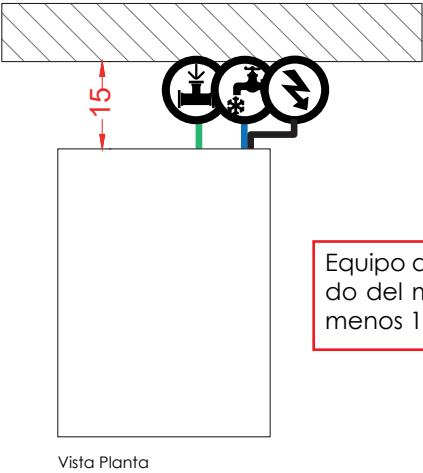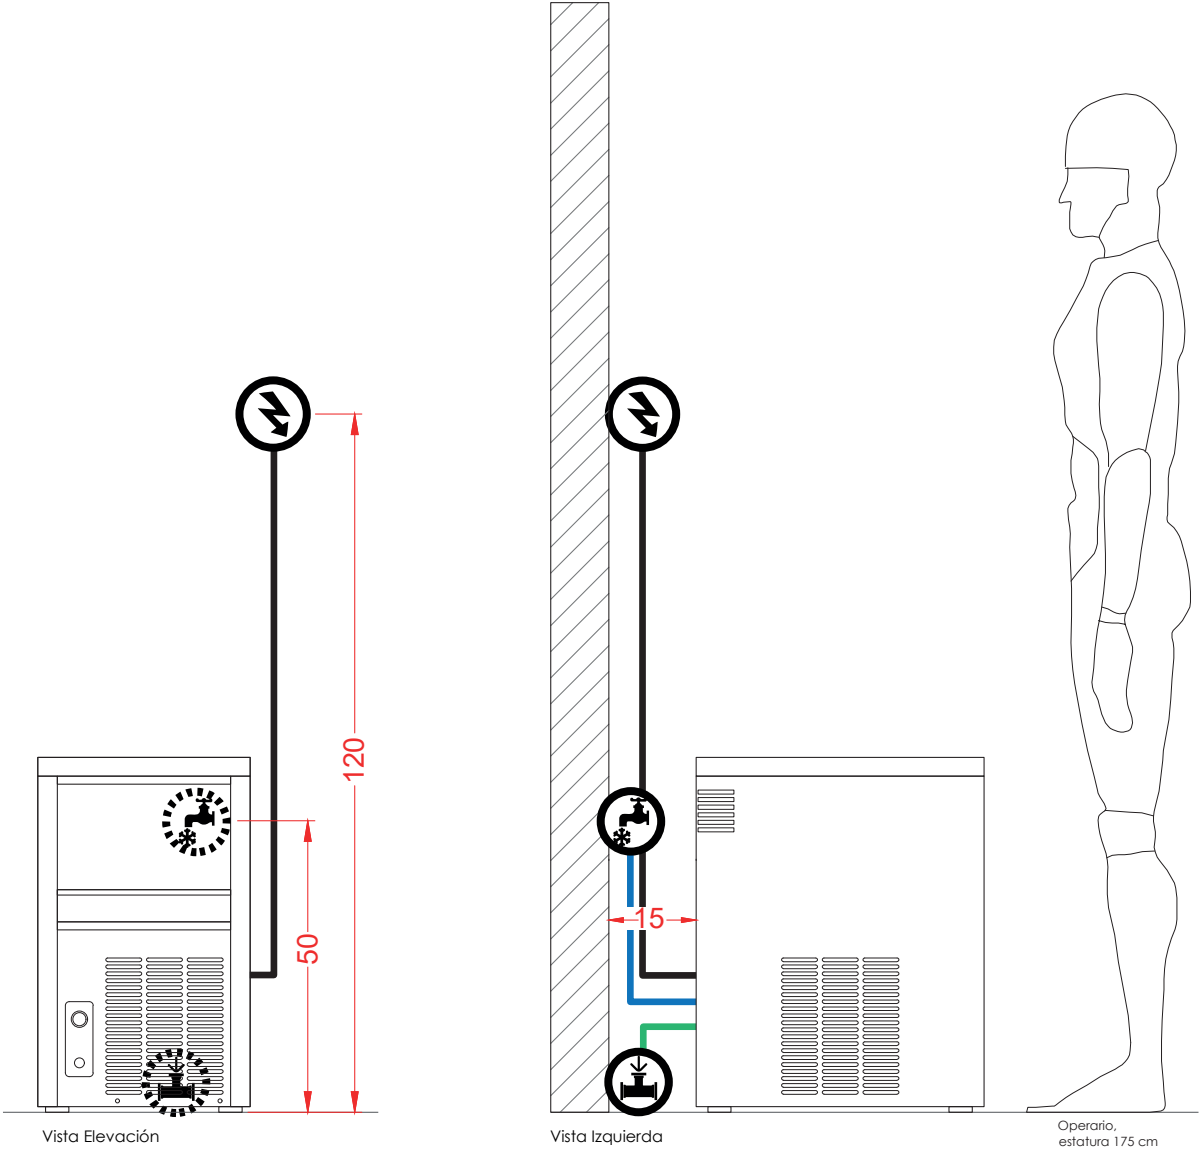

Se recomienda alimentación de agua blanda.

Equipo debe estar alejado del muro posterior al menos 15cm.

		Temperatura agua				
		10°C	15°C	25°C	32°C	38°C
Temperatura ambiente	10°C	105%	100%	90%	80%	70%
	21°C	100%	100%	80%	70%	65%
	32°C	90%	80%	70%	60%	60%
	38°C	80%	70%	60%	55%	55%
	43°C	70%	65%	60%	55%	50%