

HHA202EV

CARRO MANTENEDOR VENTILADO
40 GN 1/1 ó 20 GN 2/1

 **IMEGA**
VENTUS SpA.
LÍDERES EN EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO

ELÉCTRICO

Voltaje 220V/50Hz/1F
Potencia 2.3 kW
Corriente 10.4 A
Enchufe Monofásico Domiciliario 16A
Altura 160cm



CARACTERÍSTICAS

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304
Dimensiones equipo: 78.3 x 85.5 x 185.7 cm
Dimensiones cámara: 59 x 65 x 137 cm
Capacidad GN: 40 GN 1/1 (60mm paso bandeja)
20 GN 2/1 (60mm paso bandeja)
GN 1/1, altura máx: 40 x 40 mm
20 x 100 mm
12 x 150 mm
GN 2/1 altura máx: 20 x 40 mm
10 x 100 mm
6 x 150 mm
Cap. máx. producto: 96 kg
T° de trabajo: 30°C - 90° C
Peso neto: 150 kg


- Control electrónico con pantalla táctil digital.
- Bloqueo automático del teclado.
- Ventilación de evacuación de humedad en la puerta.
- Termostato de seguridad de la cámara.
- Parada automática del calentamiento al abrir la puerta.
- Parachoques perimetrales de goma antichoque.
- Calefacción ventilada de la cavidad mediante resistencia eléctrica blindada.
- Sistema de distribución de aire en toda la cámara.
- Bandeja rellenable manualmente con agua, para la formación de humedad durante el ciclo de mantenimiento.
- Apertura de la puerta de 270° con cierre magnético.
- Tirador de puerta ergonómico y totalmente empotrado.
- Junta de puerta de goma de silicona resistente al calor y al envejecimiento.
- Cuatro ruedas giratorias de 125 mm de diámetro, 2 de ellas con freno.
- Asas ergonómicas en la parte trasera para empujar.
- Panel de control extraíble para facilitar la limpieza de la cámara y el mantenimiento.
- Guías de bandeja extraíbles para facilitar la limpieza.




moduline

PLANIMETRÍA


Unidad: cm

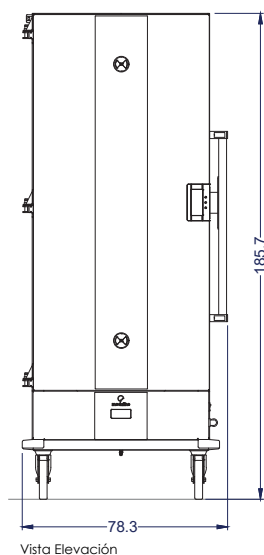

Vista Elevación

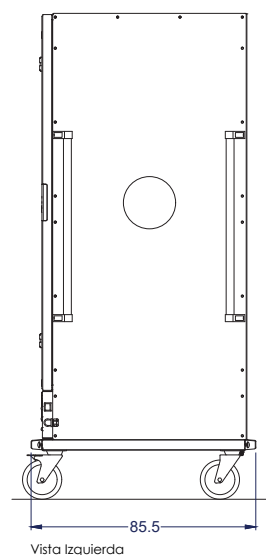


Vista Izquierda

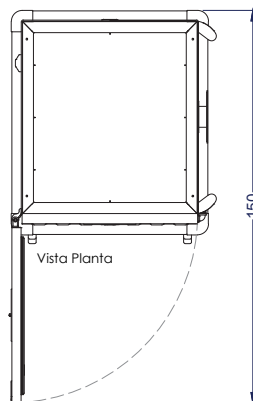

Vista Planta

- 1 Entrada cable alimentación.
- 2 Ventilación para el exceso de humedad.

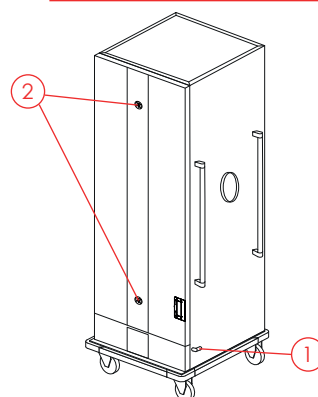

DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

