

RBS-122-SA

ABATIDOR DE TEMPERATURA READY 80 kg,
11 GN 2/1 - 22 GN 1/1 - 22 BANDEJAS 600X400,
UNIDAD CON AIRE

ELÉCTRICO

Voltaje	380V/50Hz/3F+N+T
Potencia	3.963 kW
Corriente	6.7 A
Enchufe	Trifásico Industrial 5X16A
Altura	160cm



CARACTERÍSTICAS

Construcción:	Acero Inoxidable satinado
Dimensiones equipo:	110 x 108 x 186 cm
Dimensiones embalaje:	114 x 118 x 201 cm
Capacidad:	11 GN 2/1 22 GN 1/1 22 bandejas 600x400
Abatimiento por ciclo:	80 kg (90' +90°C/+3°C) 60 kg (240' +90°C/-18°C)
Gas refrigerante:	R452A/ 2300 g
Potencia refrigeración:	3.619 kW
Peso neto:	255 kg
Peso bruto:	295 kg


- Interfaz de control con pantalla en color táctil de 5".
- Sonda de corazón recalentada, con 4 puntos de medición y dotada con conector rápido.
- Conexión USB para cargar y descargar datos y recetas.
- Procesos identificables mediante pictogramas y texto.
- Fondo interno estampado de contención
- Junta magnética en los 4 lados de la puerta.
- Electroventiladores de material compuesto de flujo indirecto sobre el producto.
- Protector térmico de armado automático para proteger el compresor.
- Tirador ergonómico empotrado en toda la altura.
- Resistencia anticondensación ubicada en el marco de la carcasa, debajo del arco.
- Guías desmontables de acero inox. de doble paso (GN-EN) con sistema antivuelco.
- Descongelación automática y dispositivo de evaporación de agua de condensación, sin suministro de energía eléctrica.
- Preinstalación para otros tipos de gas refrigerante bajo pedido.
- Conexión USB para carga y descarga.
- Opcionales: Modelo con ruedas, modelo con puerta abatible a la izquierda.




Friulinox

PLANIMETRÍA


Unidad: cm

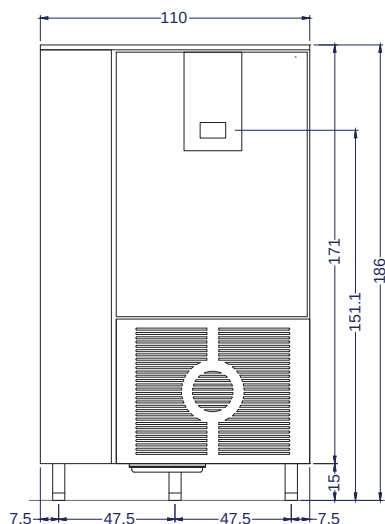

Vista Elevación

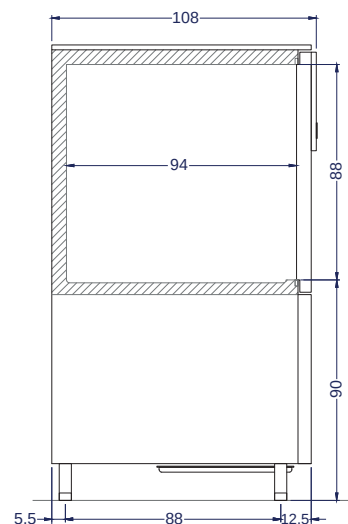

Vista Izquierda

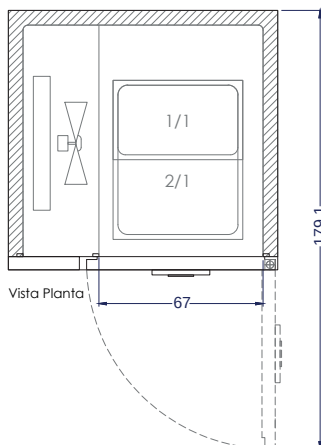



Vista Planta

RBS-122-SA

ABATIDOR DE TEMPERATURA READY 80 kg,
11 GN 2/1 - 22 GN 1/1 - 22 BANDEJAS 600X400,
UNIDAD CON AIRE

DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

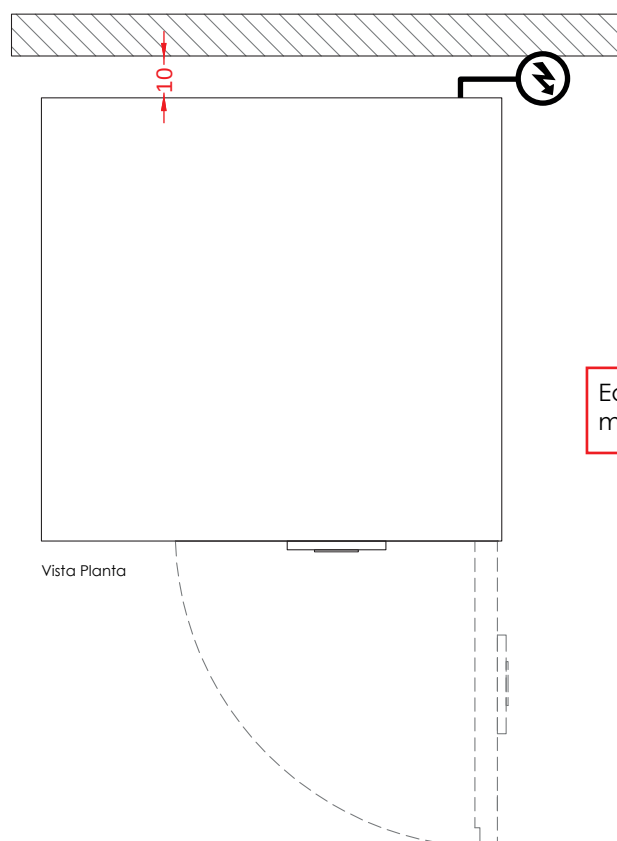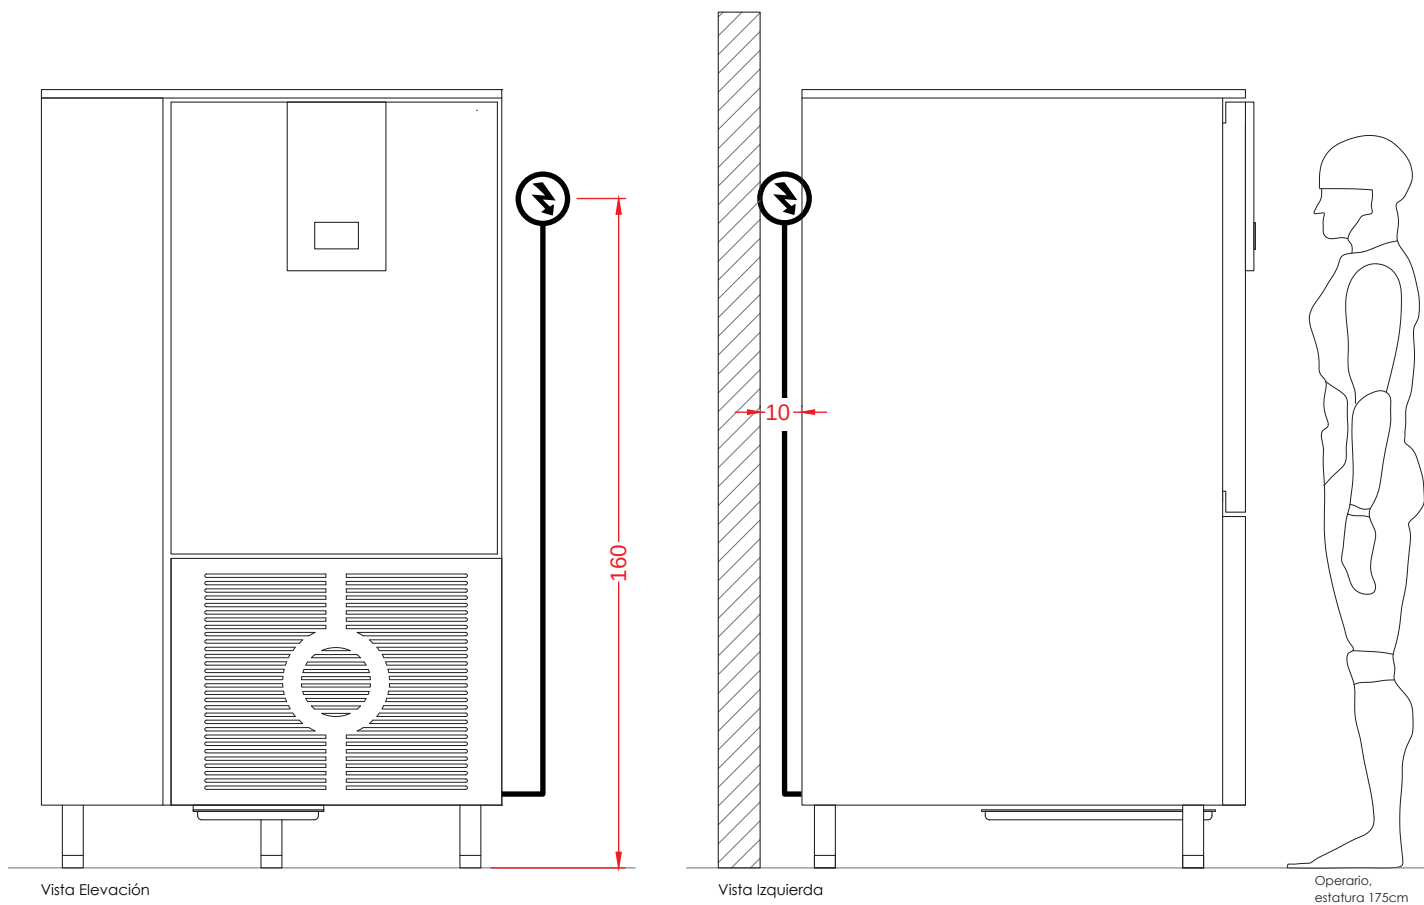

Equipo debe estar alejado del muro posterior, al menos 10 cm.