

RRD101E

CARRO MANTENEDOR DE FRÍO
Y REGENERADOR, 10 GN 1/1 ó 600x400

ELÉCTRICO

Voltaje	380V/50Hz/3F+N+T
Potencia	7 kW
Corriente	11.9 A
Enchufe	Trifásico Industrial 5X16A
Cable	5x1,5 mm ² (tipo H07 RN-F)
Altura	160cm




moduline


CARACTERÍSTICAS

Construcción:	Acero Inoxidable AISI 304
Dimensiones equipo:	89 x 81.5 x 164 cm
Capacidad parrillas:	10 GN 1/1 ó 600x400
Capacidad platos:	20 platos de Ø23 - 26 cm
T° de trabajo:	0°C -160° C
Gas refrigerante:	R404A


- Cámara hermética con esquinas redondeadas.
- Parachoques perimetrales de caucho.
- Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35mm.
- Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento.
- Paneles porta parrillas extraíbles, facilitan la limpieza.
- Panel de control electrónico tiempo, temperatura y humedad con pantalla LCD táctil.
- Desagüe central de la cámara para facilitar el lavado y la limpieza.
- Calentamiento ventilado con resistencias eléctricas.
- Refrigeración ventilada con evaporador en acero inox.
- Puerta con cierre automático.
- 4 ruedas diámetro de 125mm, 2 con freno.
- Asas laterales ergonómicas para el empuje y la conducción.
- Respiradero manual, salida de la humedad excesiva.
- Inversión periódica del sentido de funcionamiento de los ventiladores para una distribución mejor del aire frío/caliente.
- Depósito escamoteable de reserva de agua con aviso de falta de agua.
- Señal acústica de fin de ciclo.
- Termostato de seguridad cámara.
- Temporizador de inicio diferido.

PLANIMETRÍA


Unidad: cm

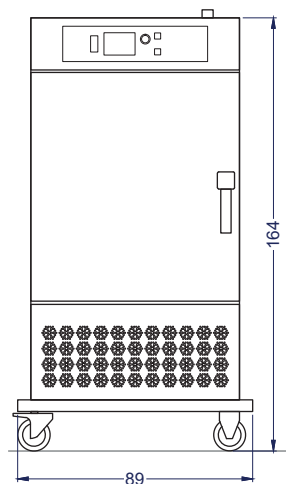

Vista Elevación

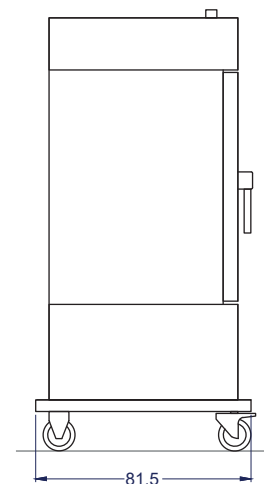

Vista Izquierda

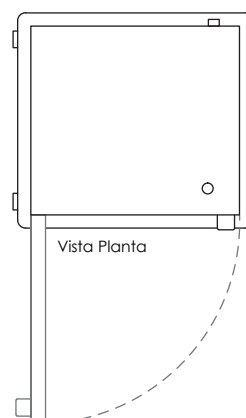

DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

