

SBM-061-HA-R290

ABATIDOR DE TEMPERATURA SUBMARINE 35 kg,
6 GN 1/1 - 6 BANDEJAS 600X400,
UNIDAD CON AIRE

 **IMEGA**
VENTUS SpA.
LÍDERES EN EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO

ELÉCTRICO

Voltaje 220V/50Hz/1F
Potencia 1.926 kW
Corriente 8.7 A
Enchufe Monofásico Industrial 1X16A
Altura 160cm



SANITARIO (agua fría)

Diámetro 1/2"
Altura 30 cm



CARACTERÍSTICAS

Construcción: Acero Inoxidable satinado
Dimensiones equipo: 79 x 87 x 90 cm
Dimensiones embalaje: 83 x 92 x 105 cm
Capacidad: 6 GN 1/1
6 bandejas 600x400
Abatimiento por ciclo: 35 kg (90' +90°C/+3°C)
25 kg (240' +90°C/-18°C)
Gas refrigerante: R290/ 150g
Motor: Unidad motocondensadora de aire
Potencia frigorífica: 1.137 kW
T° de trabajo: +85°C/-40°C
Clase climática: 5
Peso neto: 110 kg
Peso bruto: 150 kg


- Interfaz de control con pantalla en color táctil de 7"
- Sonda de corazón recalentada, con 4 puntos de medición y dotada con conector rápido.
- Sistema de esterilización cámara con iones activos (HI-GIENE) activable desde el control.
- Conexión USB para cargar y descargar datos y recetas.
- Conectividad IoT de serie.
- Electroválvula de carga agua.
- Visualización alarmas.
- Bloqueo puerta antiolor.
- Microinterruptor de parada ventilación.
- Conexión Ethernet para descargar el registro HACCP y asistencia en remoto.
- Función multinivel.
- Secado.
- Preenfriamiento cámara.
- Conexión Wi-Fi.
- Descongelación automática y dispositivo de evaporación de agua de condensación, sin suministro de energía eléctrica.




Friulinox

PLANIMETRÍA


Unidad: cm

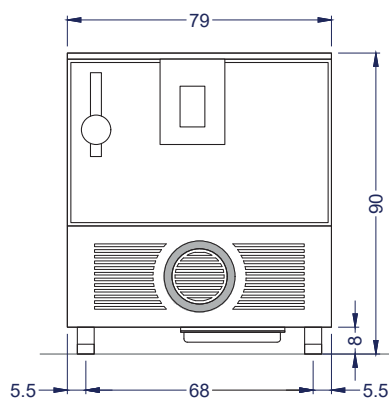

Vista Elevación

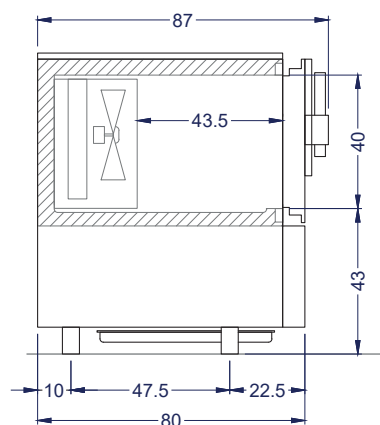

Vista Izquierda

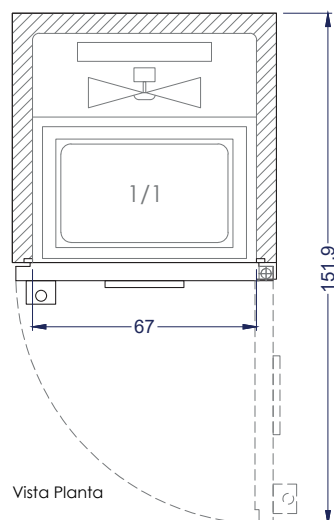



Vista Planta

SBM-061-HA-R290

ABATIDOR DE TEMPERATURA SUBMARINE 35 kg,
6 GN 1/1 - 6 BANDEJAS 600X400, +85°C /-40°C
UNIDAD CON AIRE

DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

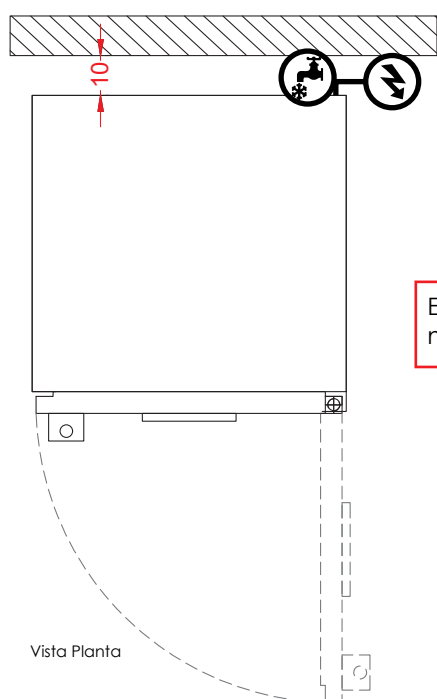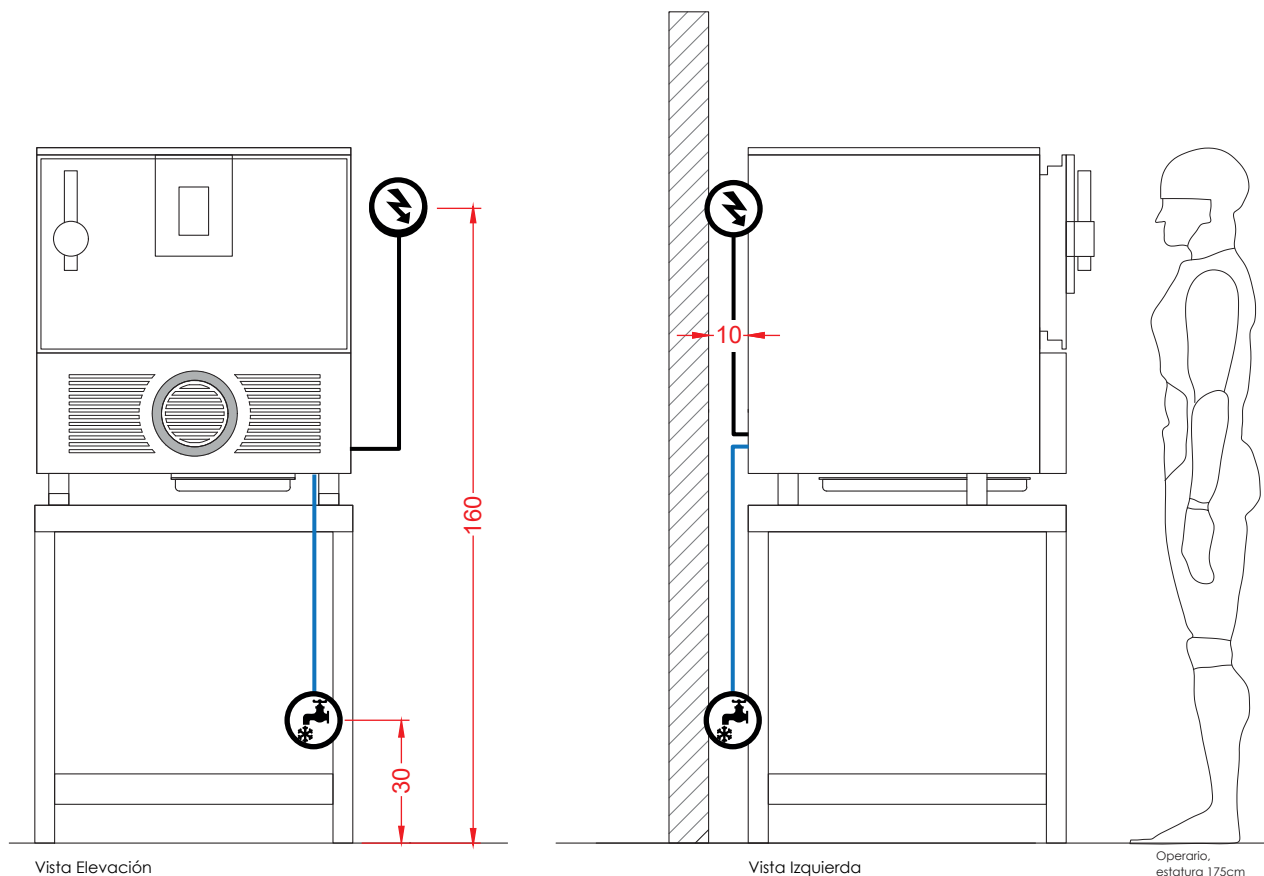

Equipo debe estar alejado del muro posterior, al menos 10 cm.