

Línea Calor

Horno industrial 1 cámara, a gas

VHG-1C

Equipo ideal para comercio y cadenas Food Service



Ladrillos refractarios
Bandejas enlozadas




Termostato



Cámara en zigzag

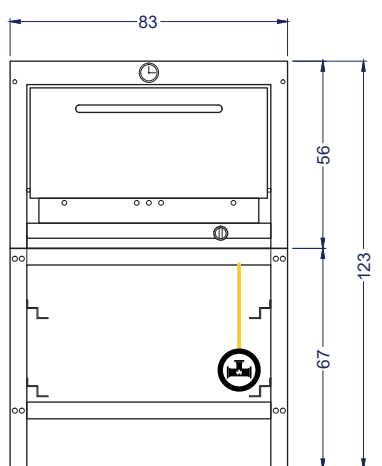

Vista Elevación

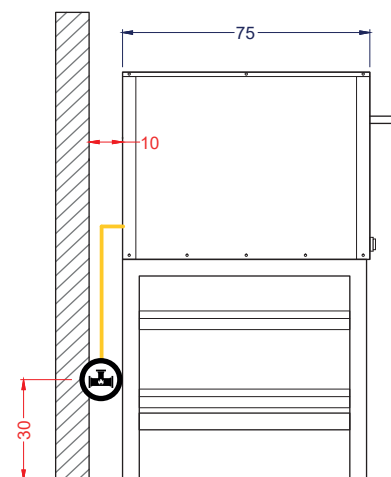

Vista Izquierda

Unidad: cm

IMPORTANTE:

Toda instalación, mantención y reparación de un equipo a gas debe realizarla un técnico certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), requisito exigido por dicha institución para además garantizar el buen funcionamiento e integridad del equipo y los manipuladores. Este normativa es importante para hacer válida la garantía del equipo.

Conversión tipo de gas:

Todo cliente debe tener Red de Gas, normalizada.

Si el equipo está certificado para un tipo de gas, Gas Licuado (GLP) o Gas Natural (GN), está prohibido conectar o realizar conversión a otro tipo de gas.

Si el equipo está certificado para dos tipos de gas, Gas Licuado (GLP) y Gas Natural (GN), dependiendo del equipo, es posible realizar conversión.

VENTUS®

Características

- Equipo certificado para Gas Licuado (GLP).
- Llave de gas de 3 posiciones.
- Frente y cámara de acero inoxidable.
- Ladrillos refractarios.
- Sistema de atril con doble soporte de bandeja.
- Atril desarmable para facilitar traslado con doble soporte.
- Incluye 2 bandejas enlozadas de 58x65cm.
- Doble quemador para una mejor cocción.
- Aislación térmica con lana mineral para gas licuado (GLP).
- Tirador de la puerta en aluminio.

Dimensiones equipo	Ancho 83 cm	Profundidad 75 cm	Alto c/atril 123 cm
--------------------	----------------	----------------------	------------------------

Dimensiones embalaje c/pallet	Ancho 90 cm	Profundidad 80 cm	Alto 70 cm
-------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Dimensiones embalaje s/pallet	Ancho 89 cm	Profundidad 79 cm	Alto 59 cm
-------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Peso equipo	Neto 47 kg	Con atril 12 kg	Neto c/atril 59 kg
-------------	---------------	--------------------	-----------------------

Especificaciones Gas Licuado (GLP)	Potencia 10 kW/Gas	Conexión Ø3/4"
------------------------------------	-----------------------	-------------------

Especificaciones Gas Licuado (GLP)	Cons. Nominal GLP 728 g/h	Cons. calórico Nominal 10 HL
------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Nº de bandejas	2 unidades de 58x65cm
----------------	-----------------------

Tº de trabajo	50°C a 100°C en 10 minutos apróx. 100°C a 200°C en 6 minutos apróx.
---------------	--