

VLCOP-042

LAVACOPAS BAJO MESÓN

ELÉCTRICO

Voltaje	220V/50Hz/1F
Potencia	2.95 kW
Corriente	13.4 A
Enchufe	Monofásico Industrial 2P+Tx16A
Cable	3x2.5mm ²
Altura	160cm



SANITARIO (Agua blanda)

Diámetro	3/4"
Presión	2 - 4 bar
T° entrada	50 - 55°C
Altura	30cm



DESAGÜE

Diámetro	1 1/2" (40mm)
Tipo	Cobre hasta 2 metros
Altura	A piso, sifonado



CARACTERÍSTICAS

Construcción:	Acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Dimensiones:	46 x 56.3 x 73.3 cm
Capacidad copas:	600 - 800 piezas/hr
Capacidad racks:	40 rack/h
Dimensiones rack:	40x40 cm
Capacidad estanque:	13 litros
Capacidad caldera:	2.7 litros
Consumo agua:	2.7 litros/ciclo
T° lavado:	55°C
T° enjuague:	85°C
Peso neto:	39 kg


- Control mediante tarjeta electrónica.
- Pantallas digitales que indican la temperatura del agua de lavado y aclarado.
- **3 programas diferentes de lavado: 90, 120 y 180 segundos.**
- Brazos de lavado y aclarado y filtros fáciles de desmontar y montar para su limpieza.
- Sistema de seguridad que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
- Termostatos de seguridad para el depósito y la caldera.
- Equipado con bomba de abrillantador.
- Posibilidad de instalar una bomba de aclarado (cuando la presión del agua es insuficiente) y una bomba de desagüe (cuando el nivel del agua es alto).
- Opcional: Bombas de aclarado, desagüe y detergente.
- Control automático del nivel inferior del agua en el depósito mediante un termostato, mientras que el nivel superior se controla electrónicamente.
- Arranque de la máquina a través de la puerta.
- Incluye un cesto para vasos.
- **Incluye bomba de drenaje.**
- **Requiere uso de ablandador de agua.**



VENTUS



PLANIMETRÍA

Unidad: cm

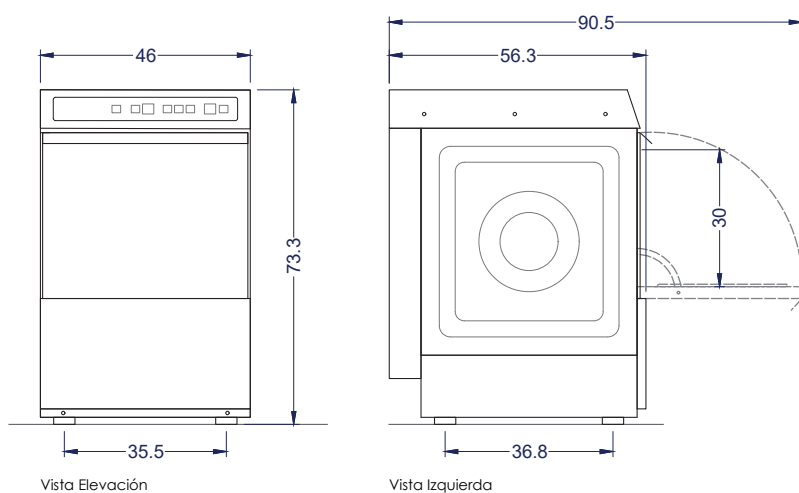


DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

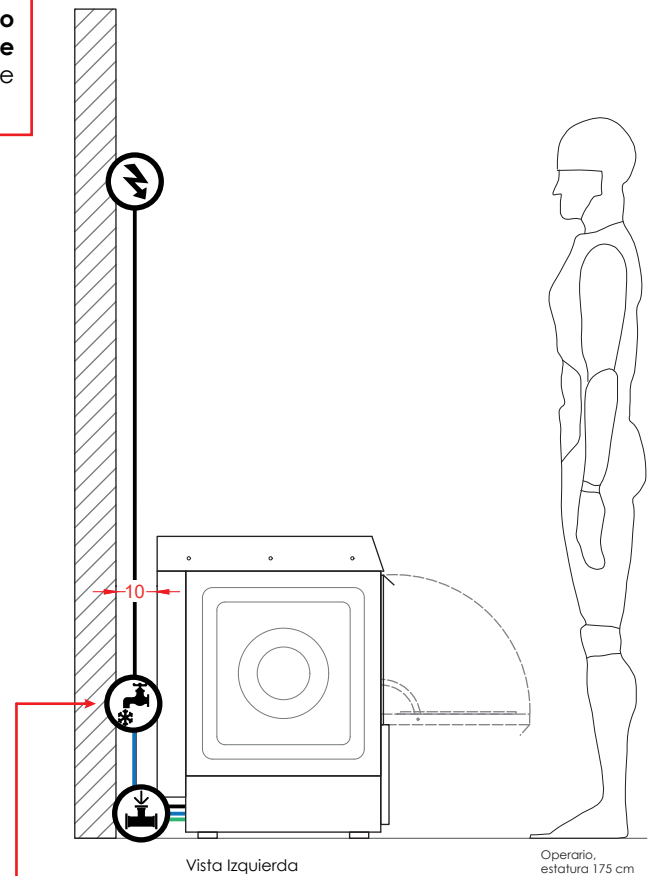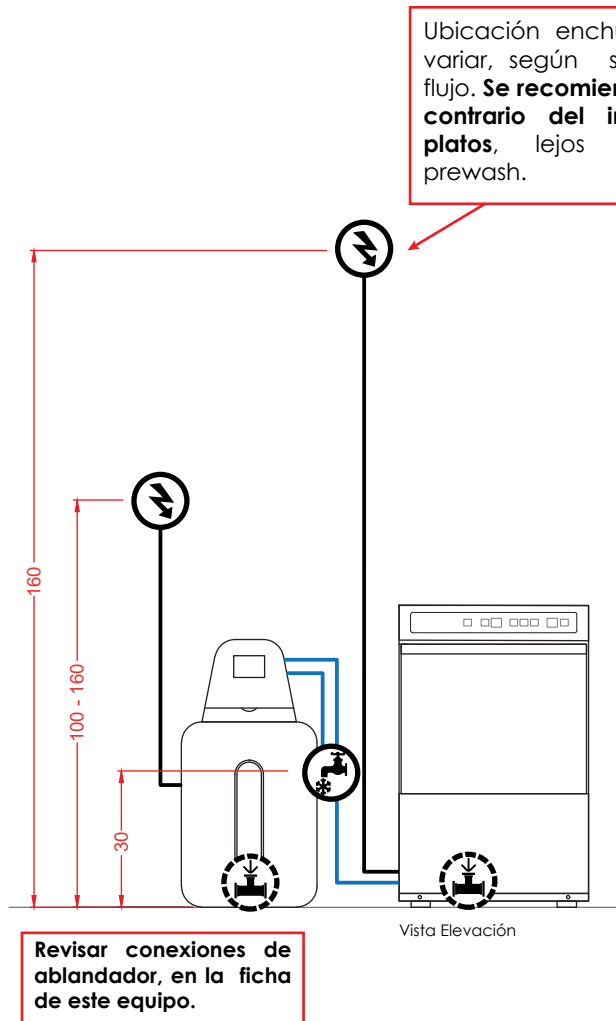

Equipo requiere suministro de **agua blanda**. De no existir este requerimiento en el lugar, debe ser instalado con **ablandador de agua**, quien abastecerá al equipo, directamente.

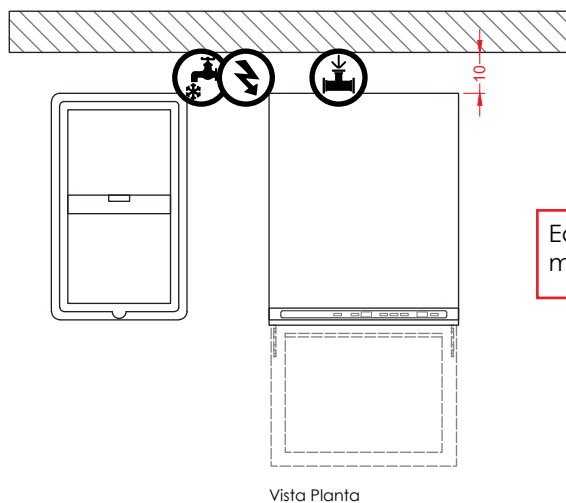

Equipo debe estar alejado del muro posterior al menos 10cm.