

SE14

FREIDORA ELÉCTRICA, 23 LITROS,
1 CUBA

 **IMEGA**
VENTUS SpA.
LÍDERES EN EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO

ELÉCTRICO

Voltaje	380V/50Hz/3F+N+T
Potencia	17 kW
Corriente	25.8 A
Enchufe	Trifásico Industrial 5X32A
Altura	60cm



PITCO


CARACTERÍSTICAS

Construcción:	Acero Inoxidable
Dimensiones equipo:	39.7 x 91.5 x 101 cm
Dimensiones área cocción:	35.6 x 35.6 x 10.2 cm
Dimensiones embalaje:	58.4 x 111.7 x 149.8 cm
Capacidad:	23 litros
Peso embalaje:	91 kg

- Elementos calefactores fijos para rendimiento Energy Star™**.
- Termostato con ciclo de derretimiento y modo de ebullición.
- Contactores de calentamiento sin mercurio.
- Interruptor de seguridad para alta temperatura.
- Bloqueo de la válvula de drenaje.
- Válvula de drenaje de puerto completo de 1 1/4" para un drenaje rápido.
- Patas ajustables.
- Rejilla para elementos.
- Gancho para cesta extraíble (no requiere herramientas).
- Varilla de limpieza de la línea de drenaje.
- Cepillo de limpieza para freidora.
- Paquete de muestra de limpiador para freidora.
- Opciones de cesta: 2 cestas dobles, 1 cesta completa.

PLANIMETRÍA




Unidad: cm

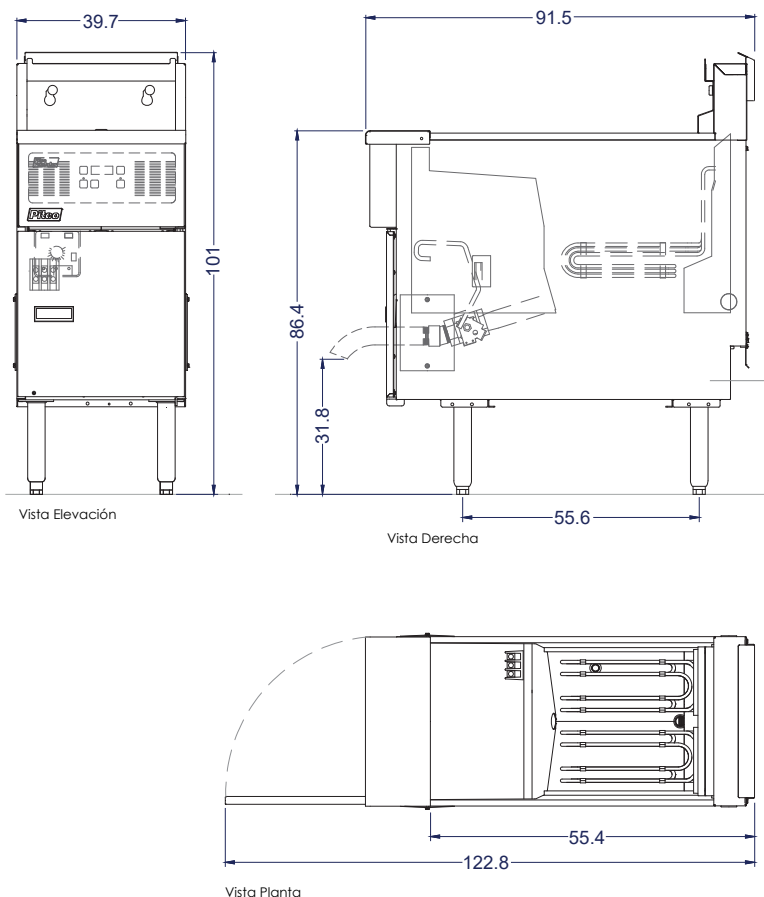

DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

Equipo requiere de **campana de extracción** para una correcta extracción de humos y vahos.
Debe estar ubicada a 190cm NPT (nivel piso terminado).

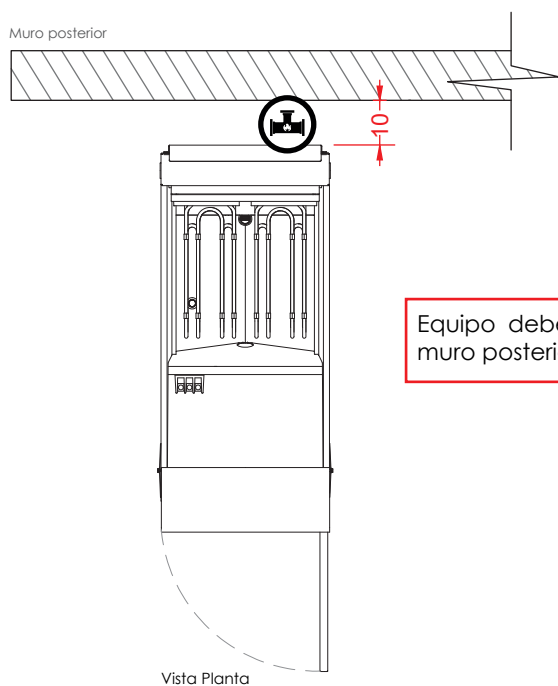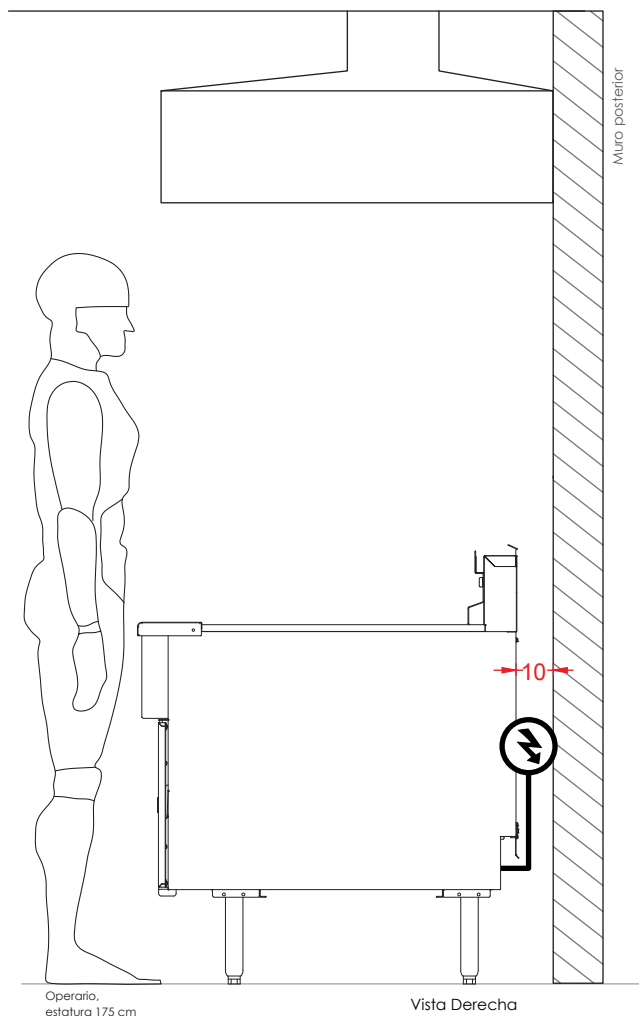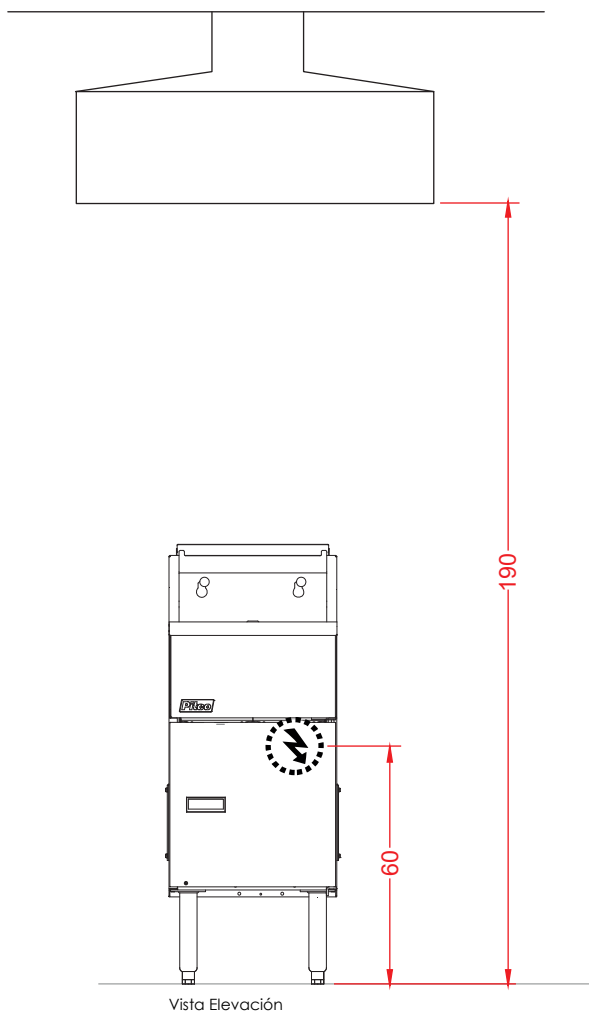

Equipo debe estar alejado del muro posterior, al menos 10 cm.

NOTA:

Si el equipo está situado al lado o próximo a un equipo sensible a la temperatura, se debe separar 15 cm, por seguridad o utilizar un aislamiento térmico.